

# スリム絶縁ドライバー

⊕2×200 / ⊖6×200



## 耐電圧 1,000V

絶縁耐電圧試験実施済

本製品は全品 10KV(10,000V)×10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています



200mm

狭い箇所に便利な  
スリム先端

狭い穴にも  
スツと入る  
φ6



No.7900 被覆の軸径が大きいドライバー




# 軸長200mm ロングサイズ新登場

### ■ No.7900 スリム絶縁ドライバー

スリム先端で狭い箇所のネジ回しに便利です

マグネット付

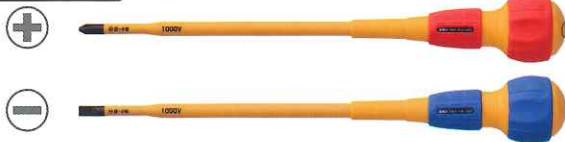

### ■ No.7920 スリム絶縁ドライバー 細軸タイプ

軸径とハンドルが小さい⊕2ドライバー。素早く回せ、スピーディーなネジ回し作業が可能です。

マグネット付



SIZE	A	B	C	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	E	F	G	軸数 外形	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
⊕1×75	No.1	75	46	13	5	158	35		6	950	200×50 ×35	56	4962485 413293
⊕1×100	No.1	100	40	15	5	183	35		6	950	230×50 ×35	61	4962485 413217
⊕2×100	No.2	100	40	15	6	198	42		6	1,000	245×50 ×42	93	4962485 413224
⊕2×150	No.2	150	40	15	6	248	42		6	1,050	295×50 ×42	105	4962485 413231
⊕2×200 <b>NEW</b>	No.2	200	40	15	6	298	42		6	1,400	345×50 ×42	118	4962485 413347
⊕3×150	No.3	150	40	15	6	248	42		6	1,100	295×50 ×42	105	4962485 413248
⊖5×75	5.0	0.8	75	46	13	5	158	35	6	950	200×50 ×35	56	4962485 413286
⊖5×100	5.0	0.8	100	40	15	5	183	35	6	950	230×50 ×35	61	4962485 413255
⊖6×100	6.0	0.9	100	40	15	6	198	42	6	1,000	245×50 ×42	93	4962485 413262
⊖6×150	6.0	0.9	150	40	15	6	248	42	6	1,050	295×50 ×42	105	4962485 413279
⊖6×200 <b>NEW</b>	6.0	0.9	200	40	15	6	298	42	6	1,400	345×50 ×42	118	4962485 413330

SIZE	A	B	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	C	E	F	軸数 外形	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
⊕2×100	No.2	100	40	15	5	183	35	6	950	230×50 ×35	61	4962485 413316
⊕2×150	No.2	150	40	15	5	233	35	6	1,000	280×50 ×35	70	4962485 413323

### No.1785 落下防止スリム絶縁ドライバー

コードを取り付けて落下防止 & 置き忘れ防止

マグネット付



### No.3590 スーパーフィット絶縁精密ドライバー

精密機器などの精密ネジ回しに

マグネットなし

